

**BYSEC TM**

Security · Surveillance ·  
Smart

**2026**

KATALÓG PRODUKTOV

Kamery,  
NVR &  
**príslušenstvo.**

---

[WWW.BYSEC.SK](http://WWW.BYSEC.SK)  
[INFOMAIL@BYSEC.SK](mailto:INFOMAIL@BYSEC.SK)

# Čo nájdeš v **katalógu**

---

01	<b>Kamery</b>	<b>04</b>
	IP kamery Mini Series, Pro Series, AI Edge – bullet, dome, mini-dome	
02	<b>NVR – sieťové videorekordéry</b>	<b>19</b>
	4/8/16/32-kanálové NVR s PoE switchmi a edge AI	
03	<b>Príslušenstvo</b>	<b>24</b>
	Mouny, junction boxy, napájania, switche, káble	
04	<b>Kontakt &amp; podpora</b>	<b>25</b>
	Sales, technická podpora, SLA monitoring	

---

# IP Kamery

Tri produktové rady pre rôzne projekty: kompaktná Mini Core Series pre interiéry a strešné inštalácie, výkonná Pro Edge Series s motor-zoom objektívmi a AI s lokálnou deep-learning analýzou. Kompekné portfólio pokrýva všetky požiadavky klientov. Všetky vybrané modely sú v dvoch farebných prevedeniach čierna a biela.

3

PRODUKTOVÉ RADY

12+

MODELOV

4–8 MP

ROZLIŠENIE

IP67/IK10

KRYTIE

01

# AI Mini dome Network Camera



Kompaktná AI bull s 5 MP senzorm, deep-learning detekciou osôb a vozidiel a Smart IR II prísvitom do 30 m. IP67/IK10 odolnosť pre interiér aj exteriér.

PoE

5 MP

AI analytika

2-cestné audio

Smart IR II

microSD 1TB GB

POE 802.3AF

IR 30 M

IP 67 / IK10

AI EDGE

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	<b>1/3" CMOS · 5 MP (2592x1944) @ 30 fps</b>
Objektív	2.8 mm fixed · F1.6 · uhol 102°
IR prísvit	Smart IR II · dosah do 30 m
AI analytika	<b>VCA 2.0 - Basic</b>
Napájanie	PoE (IEEE 802.3af) · 12 V DC · < 6 W
Krytie	<b>IP67 · IK10</b>
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Audio	Vstavaný mikrofón · 2-cestné audio
Úložisko	microSD do 1TB GB
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

BS71-WM Wall Mount · BS83-JB Junction box · BS01 V3 Pole Adapter

EAN 8588008722916



# AI Mini dome Network Camera



**POE** 802.3AF

**IR** 30 M

**IP** 67 / IK10

**AI** EDGE

Kompaktná AI bull s 5 MP senzorom, deep-learning detekciou osôb a vozidiel a Smart IR II prísvitom do 30 m. IP67/IK10 odolnosť pre interiér aj exteriér.

PoE

5 MP

AI analytika

2-cestné audio

Smart IR II

microSD 1TB GB

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	<b>1/3" CMOS · 5 MP (2592x1944) @ 30 fps</b>
Objektív	2.8 mm fixed · F1.6 · uhol 102°
IR prísvit	Smart IR II · dosah do 30 m
AI analytika	<b>VCA 2.0 - Basic</b>
Napájanie	PoE (IEEE 802.3af) · 12 V DC · < 6 W
Krytie	<b>IP67 · IK10</b>
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Audio	Vstavaný mikrofón · 2-cestné audio
Úložisko	microSD do 1TB GB
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

**BS71-WM** Wall Mount · **BS83-JB** Junction box · **BS01 V3 Pole Adapter**

EAN 8588008722893



# AI IR Mini Flat Network Camera



Vandal-proof mini flat dome s 5 MP rozlíšením, optikou 2.8 mm a vstavaným IR LED prísvitom. Ideálna pre stropné montáže v interiéri, vstupných halách a parkoviskách so zastrešením. Ideálna kamera do výťahu.

PoE

5 MP

AI analytika

IR 20 m

3-axis gimbal

POE 802.3AF

IR 20 M

IP 67 / IK10

AI EDGE

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	1/3" CMOS · 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps
Objektív	2.8 mm fixed · F1.6 · uhol 102°
IR prísvit	Smart IR · dosah do 20 m
AI analytika	Detekcia osôb, vozidiel · tváre · ROI
Napájanie	PoE (IEEE 802.3af) · 12 V DC · < 5 W
Krytie	IP67 · IK10 · 3-axis nastavenie
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Audio	Vstavaný mikrofón
Úložisko	microSD do 1TB GB
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

BS71-WM Wall Mount · BS83-JB Junction box

22



# AI IR Mini Flat Network Camera



Vandal-proof mini flat dome s 5 MP rozlíšením, optikou 2.8 mm a vstavaným IR LED prísvitom. Ideálna pre stropné montáže v interiéri, vstupných halách a parkoviskách so zastrešením. Ideálna kamera do výťahu.

PoE

5 MP

AI analytika

IR 20 m

3-axis gimbal

POE 802.3AF

IR 20 M

IP 67 / IK10

AI EDGE

## ŠPECIFIKÁCIE


Senzor / Rozlíšenie	<b>1/3" CMOS · 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps</b>
Objektív	2.8 mm fixed · F1.6 · uhol 102°
IR prísvit	Smart IR · dosah do 20 m
AI analytika	Detekcia osôb, vozidiel · tváre · ROI
Napájanie	PoE (IEEE 802.3af) · 12 V DC · < 5 W
Krytie	IP67 · IK10 · 3-axis nastavenie
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Audio	Vstavaný mikrofón
Úložisko	microSD do 1TB GB
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

BS71-WM Wall Mount · BS83-JB Junction box



# AI IR Mini Bullet Network Camera

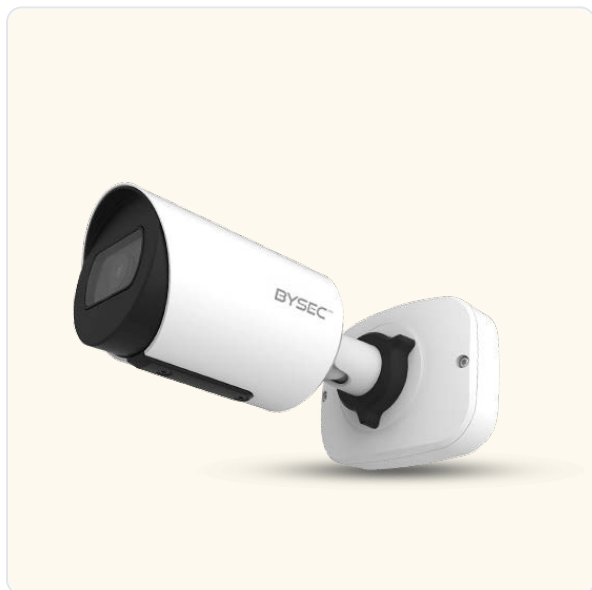

POE 802.3AF

IR 30 M

IP 67 / IK10

AI EDGE

Vandal-proof mini bullet s 5 MP rozlíšením, optikou 4 mm a vstavaným IR LED prísvitom. Ideálna pre stropné montáže v interiéri, vstupných halách a parkoviskách so zastrešením.

PoE

5 MP

AI analytika

IR 30 m

3-axis gimbal

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	1/3" CMOS · 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps
Objektív	4 mm Gxed · F1.6 · uhol 102°
IR prísvit	Smart IR · dosah do 30 m
AI analytika	Detekcia osôb, vozidiel · tváre · ROI
Napájanie	PoE (IEEE 802.3af) · 12 V DC · < 5 W
Krytie	IP67 · IK10 · 3-axis nastavenie
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Audio	Nie
Úložisko	microSD do 1TB GB
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

EAN 8588008722916



# AI IR Mini Bullet Network Camera



POE 802.3AF

IR 30 M

IP 67 / IK10

AI EDGE

Vandal-proof mini bullet s 5 MP rozlíšením, optikou 4 mm a vstavaným IR LED prísvitom. Ideálna pre stropné montáže v interiéri, vstupných halách a parkoviskách so zastrešením.

PoE

5 MP

AI analytika

IR 30 m

3-axis gimbal

## ŠPECIFIKÁCIE


Senzor / Rozlíšenie	1/3" CMOS · 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps
Objektív	4 mm Gxed · F1.6 · uhol 102°
IR prísvit	Smart IR · dosah do 30 m
AI analytika	Detekcia osôb, vozidiel · tváre · ROI
Napájanie	PoE (IEEE 802.3af) · 12 V DC · < 5 W
Krytie	IP67 · IK10 · 3-axis nastavenie
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Audio	Nie
Úložisko	microSD do 1TB GB
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

EAN 8588008722831



# AI Motor-zoom Pro Bullet

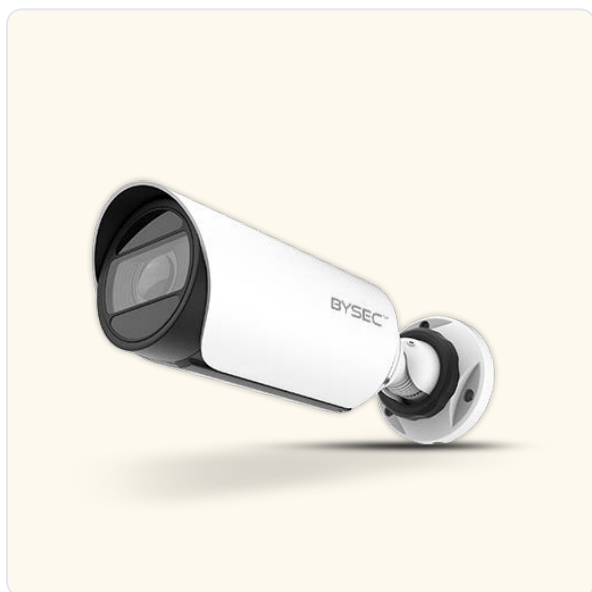

PoE+ 802.3AT

IR 50 M

5x ZOOM

Profesionálna bullet kamera so 5 MP rozlíšením, motor-zoom objektívom 2.7–13.5 mm a Smart IR II prísvitom do 50 m. Pre rozsiahlejšie exteriéry, parkoviská, perimeter a priemyselné areály.

PoE+

5 MP

Motor-zoom 5x

AI Med

Smart IR II

Wiper-ready

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	1/1.8" CMOS · 5 MP / 4K (2592 × 1944) @ 30 fps
Objektív	Motor-zoom 2.7–13.5 mm · F1.5 · 5x zoom
IR prísvit	Smart IR II · dosah do 50 m
AI analytika	People / Vehicle · Face · Perimeter Pro · Crowd
Napájanie	PoE+ (IEEE 802.3at) · 12 V DC · < 12 W
Krytie	IP67 · IK10 · NEMA 4X
Pracovná teplota	-40 °C až +60 °C ·
Audio	1x audio in / 1x audio out · alarm I/O
Úložisko	microSD do 1TB GB
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

### ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

BS63-JB Junction Box · BS01-Pole Mount · BS03-Corner bracket

EAN 8588008722800

# AI Motor-zoom Pro Bullet



PoE+ 802.3AT

IR 50 M

5x ZOOM

Profesionálna bullet kamera so 5 MP rozlíšením, motor-zoom objektívom 2.7–13.5 mm a Smart IR II prísvitom do 50 m. Pre rozsiahlejšie exteriéry, parkoviská, perimeter a priemyselné areály.

PoE+

5 MP

Motor-zoom 5x

AI Med

Smart IR II

Wiper-ready

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	1/1.8" CMOS · 5 MP / 4K (2592 × 1944) @ 30 fps
Objektív	Motor-zoom 2.7–13.5 mm · F1.5 · 5x zoom
IR prísvit	Smart IR II · dosah do 50 m
AI analytika	People / Vehicle · Face · Perimeter Pro · Crowd
Napájanie	PoE+ (IEEE 802.3at) · 12 V DC · < 12 W
Krytie	IP67 · IK10 · NEMA 4X
Pracovná teplota	-40 °C až +60 °C ·
Audio	1x audio in / 1x audio out · alarm I/O
Úložisko	microSD do 1TB GB
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

BS63-JB Junction Box · BS01-Pole Mount · BS03-Corner bracket ·

EAN 8588008722817

# AI IR Mini Bullet Network Camera



Vandal-proof mini Bullet s 5 MP rozlíšením, optikou 4 mm a vstavaným IR LED prísvitom. Ideálna pre stropné montáže v interiéri, vstupných halách a parkoviskách so zastrešením.

PoE

5 MP

AI analytika

IR 50 m

POE 802.3AF

IR 50 M

IP 67 / IK10

AI EDGE

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	<b>1/3" CMOS · 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps</b>
Objektív	<b>4 mm Gxed · F1.6</b>
IR prísvit	<b>Smart IR · dosah do 50 m</b>
AI analytika	Detekcia osôb, vozidiel · tváre · ROI
Napájanie	PoE (IEEE 802.3af) · 12 V DC · < 5 W
Krytie	<b>IP67 · IK10</b>
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Audio	<b>Áno</b>
Úložisko	<b>microSD do 1TB GB</b>
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

BS01- Pole Mount · BS63-JB Junction box

EAN 8588008722909

# AI IR Mini **Bullet** Network Camera



**POE** 802.3AF

**IR** 50 M

**IP** 67 / IK10

**AI** EDGE

Vandal-proof mini Bullet s 5 MP rozlíšením, optikou 4 mm a vstavaným IR LED prísvitom. Ideálna pre stropné montáže v interiéri, vstupných halách a parkoviskách so zastrešením.

PoE

5 MP

AI analytika

IR 50 m

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	<b>1/3" CMOS · 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps</b>
Objektív	<b>4 mm Gxed · F1.6</b>
IR prísvit	<b>Smart IR · dosah do 50 m</b>
AI analytika	Detekcia osôb, vozidiel · tváre · ROI
Napájanie	PoE (IEEE 802.3af) · 12 V DC · < 5 W
Krytie	<b>IP67 · IK10</b>
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Audio	<b>Áno</b>
Úložisko	<b>microSD do 1TB GB</b>
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

BS01 - Pole Mount · BS63-JB Junction box

# AI IR Mini Dome Network Camera



Vandal-proof mini dome s 5 MP rozlíšením, optikou 2.8 mm a vstavaným IR LED prísvitom. Ideálna pre stropné montáže v interiéri, vstupných halách a parkoviskách so zastrešením.

PoE

5 MP

AI analytika

IR 30 m

POE 802.3AF

IR 30 M

IP 67 / IK10

AI EDGE

## ŠPECIFIKÁCIE


Senzor / Rozlíšenie	<b>1/3" CMOS · 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps</b>
Objektív	2.8 mm fixed · F1.6 · uhol 102°
IR prísvit	<b>Smart IR · dosah do 30 m</b>
AI analytika	Detekcia osôb, vozidiel · tváre · ROI
Napájanie	PoE (IEEE 802.3af) · 12 V DC · < 5 W
Krytie	<b>IP67 · IK10</b>
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Audio	Vstavaný mikrofón
Úložisko	<b>microSD do 1TB GB</b>
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

BS71-WM Wall Mount · BS74-JB Junction box

EAN 8588008722862

# AI IR Mini Dome Network Camera

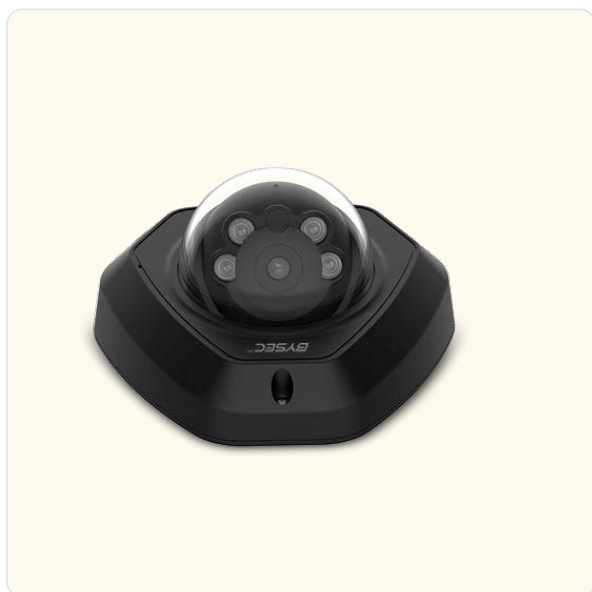

**POE** 802.3AF

**IR** 30 M

**IP** 67 / IK10

**AI** EDGE

Vandal-proof mini dome s 5 MP rozlíšením, optikou 2.8 mm a vstavaným IR LED prísvitom. Ideálna pre stropné montáže v interiéri, vstupných halách a parkoviskách so zastrešením.

PoE

5 MP

AI analytika

IR 30 m

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	<b>1/3" CMOS · 5 MP (2592 × 1944) @ 30 fps</b>
Objektív	2.8 mm fixed · F1.6 · uhol 102°
IR prísvit	<b>Smart IR · dosah do 30 m</b>
AI analytika	Detekcia osôb, vozidiel · tváre · ROI
Napájanie	PoE (IEEE 802.3af) · 12 V DC · < 5 W
Krytie	<b>IP67 · IK10</b>
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Audio	Vstavaný mikrofón
Úložisko	<b>microSD do 1TB GB</b>
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

## ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

**BS71-WM** Wall Mount · **BS74-JB** Junction box

EAN 8588008722862

# Edge AI Vandal Bullet Camera



PoE+ 802.3AT

IR 180 M

4 MP

AI PRO NPU

Vlajková dome kamera s edge AI procesorom, 4K rozlíšením a motor-zoom objektívom. Lokálna deep-learning analytika znižuje false-positives a zaťaženie NVR. Vandal-proof IK10 prevedenie.

PoE+

8 MP / 4K

Edge AI NPU

Face capture

Motor-zoom

IK10

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	<b>1/1.8" CMOS · 4 MP / 4K (2688 × 1520) @ 60 fps</b>
Objektív	<b>Motor-zoom 8-36 mm</b>
IR prísvit	<b>Smart IR III · dosah do 180 m</b>
AI procesor	<b>Ambarella</b>
AI funkcie	Face capture · ANPR · People counting · Heatmap · Object
Napájanie	PoE+ (IEEE 802.3at) · 12 V DC · < 14 W
Krytie	<b>IP67 · IK10</b>
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Úložisko	<b>microSD do 1 TB · ANR</b>
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

### ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

BS02-Pole Mount · BS03-Corner bracket

EAN 8588008722787

# Edge AI Vandal Bullet Camera



PoE+ 802.3AT

IR 180 M

4 MP

AI PRO NPU

Vlajková dome kamera s edge AI procesorom, 4K rozlíšením a motor-zoom objektívom. Lokálna deep-learning analytika znižuje false-positives a zaťaženie NVR. Vandal-proof IK10 prevedenie.

PoE+

8 MP / 4K

Edge AI NPU

Face capture

Motor-zoom

IK10

## ŠPECIFIKÁCIE

Senzor / Rozlíšenie	<b>1/1.8" CMOS · 4 MP / 4K (2688 × 1520) @ 60 fps</b>
Objektív	Motor-zoom <b>8–36 mm</b>
IR prísvit	Smart IR II · dosah do <b>180 m</b>
AI procesor	<b>Ambarella</b>
AI funkcie	Face capture · ANPR · People counting · Heatmap · Object
Napájanie	PoE+ (IEEE 802.3at) · 12 V DC · < 14 W
Krytie	<b>IP67 · IK10</b>
Pracovná teplota	-30 °C až +60 °C
Úložisko	<b>microSD do 1 TB · ANR</b>
Kompresia	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

**ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO**  
BS02-Pole Mount · BS03-Corner bracket

# Siet'ové **NVR**

Tri rady NVR pre projekty každej veľkosti – od kompaktných 8-kanálových jednotiek až po 64-kanálové enterprise systémy s AI analytikou a redundantným úložiskom.

3

MODELOVÉ RADY

4–64

KANÁLOV

PoE

VSTAVANÉ SWITCHE

320 Mb/s

MAX BANDWIDTH

02

# 8-CH Network Video Recorder



8 CH KANÁLOV

1 HDD

4K HDMI

Kompaktný 8-kanálový NVR, ideálny pre malé a stredné inštalácie – kancelárie, predajne, rodinné domy. Podporovaný 1x 10TB HDD, 4K HDMI výstup.

8 kanálov

No - PoE

4K HDMI

AI ready

P2P cloud

Mobile app

## ŠPECIFIKÁCIE


Vstupy / kanály	8 IP kanálov · do 8 MP
PoE switch	<b>Nie</b>
Bandwidth	Vstup 80 Mb/s · Výstup 80 Mb/s
HDD	1× SATA · max 10 TB
Video výstup	HDMI 4K @ 30 fps · VGA 1080p
Sieť	1× Gigabit RJ-45 · ONVIF S/G/T
Audio	<b>Nie</b>
USB	2× USB 2.0
Napájanie	12 V DC · max 2A
Rozmery / hmotnosť	200 × 200 × 43,6 mm · 0,85 kg (bez HDD)

## KOMPATIBILITA

Všetky BYSEC IP kamery · BS-M\* Mini · BS-P\* Pro · BS-AI\* Edge AI · ONVIF tretie strany

EAN 8588008722923

# 8-CH Network Video Recorder

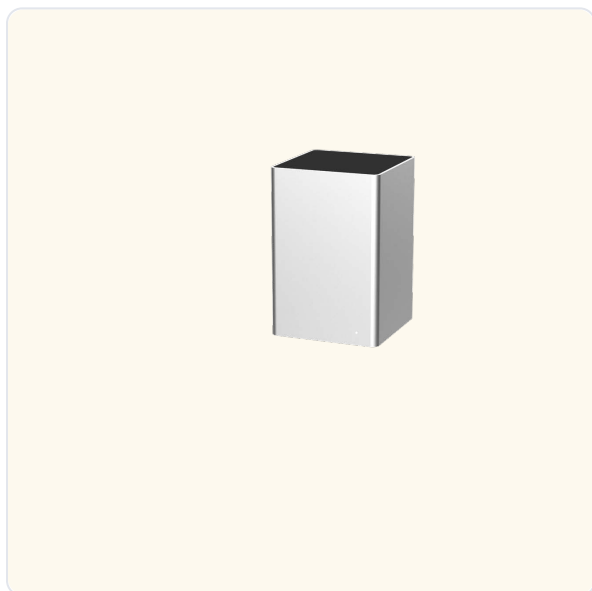

8 CH KANÁLOV

2 HDD

4K HDMI

Kompaktný 8-kanálový NVR, ideálny pre malé a stredné inštalácie – kancelárie, predajne, rodinné domy. Podporovaný 2x 2TB HDD, 4K HDMI výstup.

8 kanálov

No - PoE

4K HDMI

AI ready

P2P cloud

Mobile app

## ŠPECIFIKÁCIE

Vstupy / kanály	8 IP kanálov · do 8 MP
PoE switch	<b>Nie</b>
Bandwidth	Vstup 80 Mb/s · Výstup 80 Mb/s
HDD	2× SATA · max 2 TB
Video výstup	HDMI 4K @ 30 fps · VGA 1080p
Sieť	1× Gigabit RJ-45 · ONVIF S/G/T
Audio	<b>Nie</b>
USB	2× USB 2.0
Napájanie	12 V DC · max 2A
Rozmery / hmotnosť	80 × 80 × 120 mm · 0,085 kg (bez HDD)

## KOMPATIBILITA

Všetky BYSEC IP kamery · BS-M\* Mini · BS-P\* Pro · BS-AI\* Edge AI · ONVIF tretie strany

EAN 8588008722923

# 16-CH AI NVR Main core



16 CH KANÁLOV AI SERVER-SIDE  
2 HDD RAID 0 / 1 / 5

16-kanálový NVR s vstavaným AI procesorom pre server-side analytiku – face recognition, ANPR, perimeter, people counting. 2 SATA pozície s podporou RAID, redundantné napájanie ako voliteľný doplnok.

16 kanálov

No-Poe

Server AI

RAID 0/1/5

8K decoding

320 Mb/s

## ŠPECIFIKÁCIE

Vstupy / kanály	16 IP kanálov · do 8 MP
PoE switch	Nie
Bandwidth	80 Mb/s
HDD	2× SATA · max 10 TB · RAID 0/1/5
AI funkcie	Face DB (10k) · ANPR · Perimeter Pro · People counting · Heatmap
Video výstup	HDMI 8K @ 30 fps · 2× HDMI · VGA
Sieť	2× Gigabit RJ-45 · ONVIF · RTSP
Audio / Alarm	1× audio I/O · 16× alarm in / 4× alarm out
Napájanie	12 V DC ·
Rozmery / hmotnosť	380 × 317,6 × 51,8 mm · 1.9 kg (bez HDD)

## KOMPATIBILITA

BS-AI Edge kamery (lokálne aj server AI) · BS-M\* · BS-P\* · ONVIF S/G/T · BYSEC VMS Pro

EAN 8588008722947

# 32-CH AI NVR Edge



32 CH KANÁLOV

AI SERVER-SIDE

4 HDD

RAID 0 / 1 / 5/10

32-kanálový NVR s vstavaným AI procesorom pre server-side analytiku – face recognition, ANPR, perimeter, people counting. 4 SATA pozície s podporou RAID, redundantné napájanie ako voliteľný doplnok.

32 kanálov

No-Poe

Server AI

RAID 0/1/10

8K decoding

256 Mb/s

## ŠPECIFIKÁCIE

Vstupy / kanály	<b>32 IP kanálov · do 8 MP</b>
PoE switch	<b>Nie</b>
Bandwidth	<b>256 Mb/s</b>
HDD	<b>4× SATA · max 10 TB · RAID 0/1/5</b>
AI funkcie	Face DB (10k) · ANPR · Perimeter Pro · People counting · Heatmap
Video výstup	HDMI 8K @ 30 fps · 2× HDMI · VGA
Sieť	2× Gigabit RJ-45 · ONVIF · RTSP
Audio / Alarm	1× audio I/O · 16× alarm in / 4× alarm out
Napájanie	<b>240 V AC ·</b>
Rozmery / hmotnosť	<b>440 × 320 × 66,8 mm · 4.1 kg (bez HDD)</b>

## KOMPATIBILITA

BS-AI Edge kamery (lokálne aj server AI) · BS-M\* · BS-P\* · ONVIF S/G/T · BYSEC VMS Pro

# 64-CH AI NVR Edge



64 CH KANÁLOV

AI SERVER-SIDE

8 HDD

RAID 0 / 1 / 5/10

64-kanálový NVR s vstavaným AI procesorom pre server-side analytiku – face recognition, ANPR, perimeter, people counting. 8 SATA pozície s podporou RAID, redundantné napájanie ako voliteľný doplnok.

64 kanálov

No-Poe

Server AI

RAID 0/1/10

8K decoding

256 Mb/s

## ŠPECIFIKÁCIE

Vstupy / kanály	64 IP kanálov · do 8 MP
PoE switch	Nie
Bandwidth	320 Mb/s
HDD	8× SATA · max 10 TB · RAID 0/1/5
AI funkcie	Face DB (10k) · ANPR · Perimeter Pro · People counting · Heatmap
Video výstup	HDMI 8K @ 30 fps · 2× HDMI · VGA
Sieť	2× Gigabit RJ-45 · ONVIF · RTSP
Audio / Alarm	1× audio I/O · 16× alarm in / 4× alarm out
Napájanie	240 V AC ·
Rozmery / hmotnosť	440 × 420 × 88,2 mm · 6 kg (bez HDD)

## KOMPATIBILITA

BS-AI Edge kamery (lokálne aj server AI) · BS-M\* · BS-P\* · ONVIF S/G/T · BYSEC VMS Pro

SEKCI A 03

# Mouny & príslušenstvo

Wall mouny, junction boxy, pendant capy, pole adaptéry a corner mouny pre všetky BYSEC kamery. Každý kód BS## má jasnú kompatibilitu s konkrétnymi modelmi – už žiadne hádanie pri objednávke.

BS01–99

KÓDOVÝ RAD

12+

TYPOV MOUNTOV

100 %

KOMPATIBILITA

2 r.

GARANCIA

03

# Wall, pole & **corner mounty**



BS01

## Pole Mount Bracket

Univerzálny stĺpový držiak pre bullet a dome kamery.  
Hliníkový profil, krytka káblov, IP65.

HLINÍK

IP65




BS03

## Corner bracket

Inštalčný box pre káblové prechody, vodotesné konektory, ochrana spojov v exteriéri.

HLINÍK

IP66

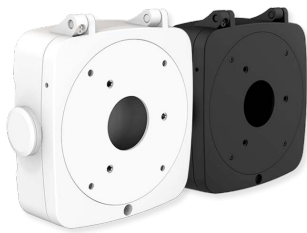

BS63

## Junction box

Univerzálny držiak pre mini kamery, pre čistú vstavanú inštaláciu.

OCEĽ

IN-CEILING



BS71

## Wall Mount

Adaptér pre montáž na stenu. Ochrana proti pretočeniu.

OCEĽ

ANTI-ROTATION

## Wall, pole & **corner mounty**



BS73

### **Adapter Plate**

Vhodný tam, kde je nutná inštalácia káble z bočnej strany.

HLINÍK

IP65



BS74

### **Junction box**

Inštaláčny box pre káblové prechody, vodotesné konektory, ochrana spojov v exteriéri.

HLINÍK

IP66



BS83

### **Junction box**

Univerzálny držiak pre mini kamery, pre čistú vstavanú inštaláciu.

OCEĽ

IN-CEILING



• CORE SERIES · NETWORK CAMERA

AI Mini antivandal **Dome camera**

VCA 2.0 IR 30m SONY Starvis

ROZLIŠENIE 2/4/5/8 MP  
OBJEKTÍV 2.8 mm  
KRYTIE IP67 a IK10



• CORE SERIES · NETWORK CAMERA

AI IR Flat **Mini Dome**

VCA 2.0 SONY Starvis IR 20m

ROZLIŠENIE 2/4/5/8 MP  
OBJEKTÍV 2.8 mm  
KRYTIE IP67 a IK10



• CORE SERIES · NETWORK CAMERA

AI IR Mini **Bullet camera**

VCA 2.0 SONY Starvis IR 30m

ROZLIŠENIE 2/4/5/8 MP  
OBJEKTÍV 4 mm  
KRYTIE IP67 a IK10



• CORE SERIES · NETWORK CAMERA

AI Motorized **Bullet camera**

VCA 2.0 SONY Starvis IR 50m

ROZLIŠENIE 2/4/5/8 MP  
OBJEKTÍV 2.8-12 mm  
KRYTIE IP67 a IK10



• EDGE SERIES · NETWORK CAMERA

AI Motorized **Bullet camera**

VCA 2.0 SONY SUPER Low light IR 180m

ROZLIŠENIE 2/4/5/8 MP  
OBJEKTÍV 8-36mm  
KRYTIE IP67 a IK10



• CORE SERIES · NETWORK CAMERA

Mini antivandal **Dome camera**

VCA 2.0 SONY Starvis IR 30m

ROZLIŠENIE 2/4/5/8 MP  
OBJEKTÍV 2.8mm  
KRYTIE IP67 a IK10



• CORE SERIES · NETWORK CAMERA

AI IR Core **Bullet camera**

VCA 2.0 SONY Starvis IR 50m

ROZLIŠENIE 2/4/5/8MP  
OBJEKTÍV 4 mm  
KRYTIE IP67 a IK10



• CORE SERIES · NETWORK RECORDER

Smart **NVR recorder**

8CH 1 HDD Non - Poe

ROZLIŠENIE 4 K  
POČET KAMIER 8  
AI VCA 2.0



• CORE SERIES · NETWORK RECORDER

Smart mini **NVR recorder**

8CH 2 HDD Non - Poe

ROZLIŠENIE 4 K  
POČET KAMIER 8  
AI VCA 2.0



• CORE SERIES · NETWORK RECORDER

Core main **NVR recorder**

16CH 2 HDD Non - Poe

ROZLIŠENIE 4 k  
POČET KAMIER 16  
AI VCA 2.0  
I/O 4/1



• EDGE SERIES · NETWORK RECORDER

Core main **NVR recorder**

32CH 4 HDD Non - Poe

ROZLIŠENIE 4 k  
POČET KAMIER 32  
AI VCA 2.0  
I/O 16/4



• EDGE SERIES · NETWORK RECORDER

Core main **NVR recorder**

64CH 8 HDD Non - Poe

ROZLIŠENIE 4 k  
POČET KAMIER 64  
AI VCA 2.0  
I/O 16/4

# Postavme to **spolu.**

Sales tím pripraví projekt na mieru, technický tím odpovie na otázky pred aj po inštalácii. SLA monitoring 24/7 pre kritické projekty.

## TECHNICKÁ PODPORA

**support@bysec.sk**

**+421 911 000 001**

## ADRESA

**BYSEC s.r.o.**

Bratislava · Slovenská republika

## SALES · PROJEKTY

**sales@bysec.sk**

**+421 911 000 000**

## WEB & ESHOP

**www.bysec.sk**